


ダイヤルアップ用

JANIS インターネット 自動セットアップマニュアル

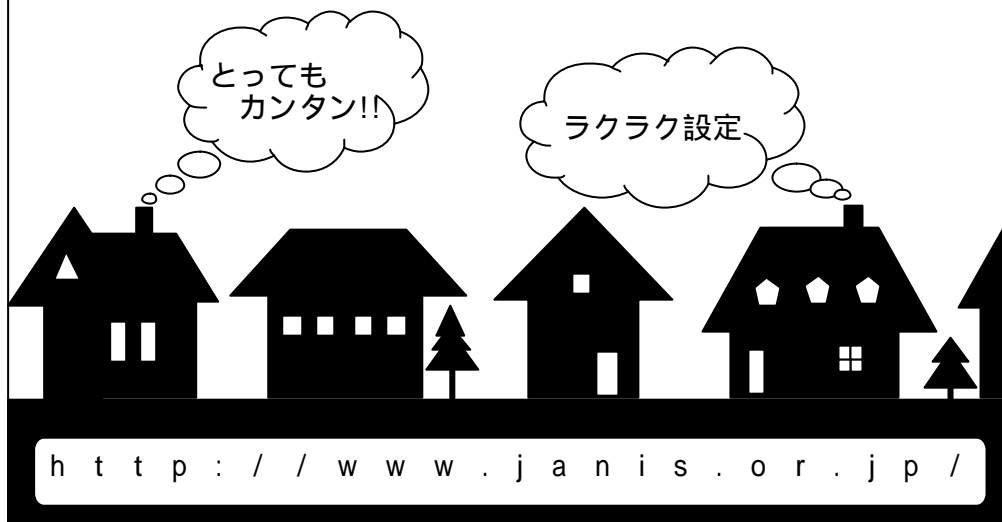

For Windows


1. 自動設定プログラムダウンロード方法

ダウンロード方法


1. JANIS ネットのホームページからセットアッププログラムをダウンロードします。

URL <http://www.janis.or.jp/service/roaming/>

- 1)自動設定プログラムのダウンロードをクリックします。

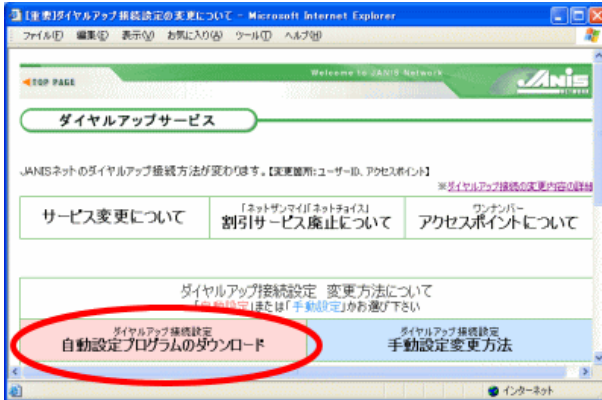


- 2)ファイルのダウンロードメッセージが表示されましたら「保存(S)」ボタンをクリックし任意のフォルダーを指定します。

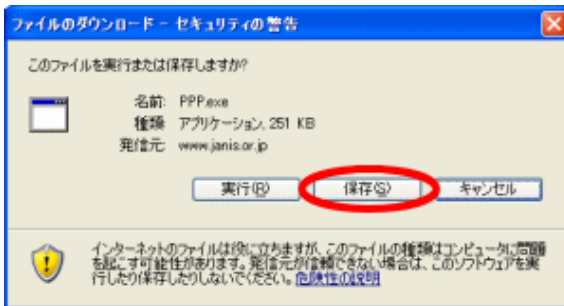

- 3)ダウンロードされたPPP.exe をダブルクリックしフォルダーを指定します。



- 4)警告メッセージが表示されますが、「実行(R)」をクリックして次に進みます。そうしましたら、ファイルの展開先を指定します。

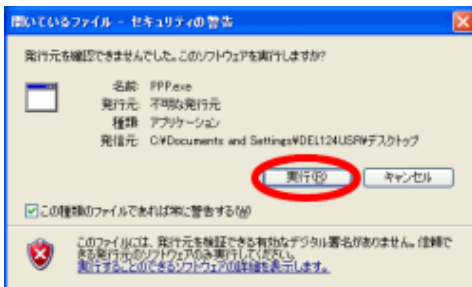


- 5)展開された PPP フォルダの『Pppsetup.exe』をダブルクリックすると、自動設定プログラムが開始されます。

2. ダイヤルアップ自動セットアップ方法

ダイヤルアップの設定をします (下記画面は WindowsXP のものです)

注意： ISDN をご利用のお客様で、ダイヤルアップルータ機能付きターミナルアダプターをご使用になる場合は、このプログラムでは設定できません。

1.

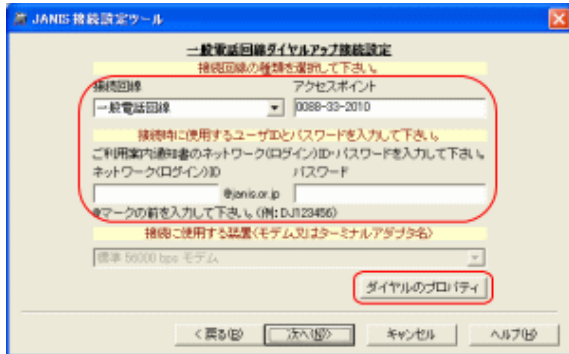

左記の画面が表示されますので、次の設定をします。

接続回線を選択して下さい。ご自宅の電話回線をご利用になる場合は、一般電話回線を選択して下さい。

ネットワーク(ログイン)IDを入力します。

入力例：ご利用案内通知書に記載されているID

DJ123456@janis.or.jp の@マーク前の文字

DJ123456 を入力して下さい。


ご利用案内通知書に記載されている、パスワードを入力します。

接続に使用する装置

モデム名、又はターミナルアダプタ名を選択します。

「ダイヤルのプロパティ」をクリックします。


2.

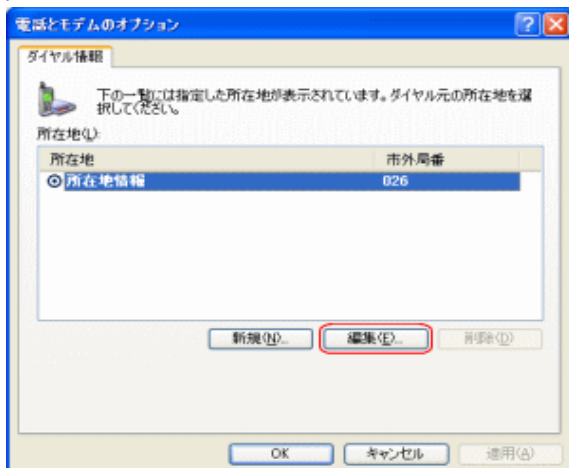

ダイヤル情報の所在地情報を選択し、「編集」をクリックします。

Windowsの種類によって画面が違う場合があります。

3.

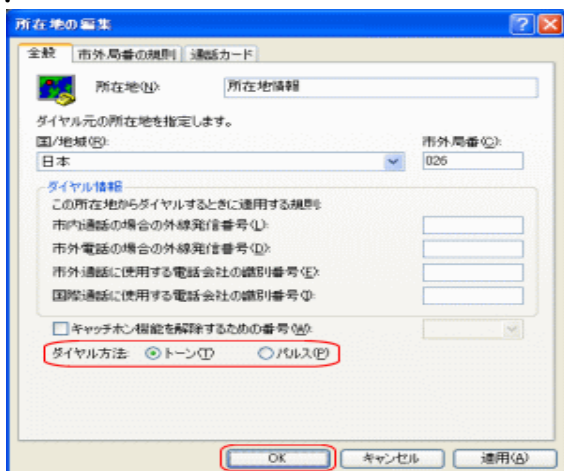

所在地、ダイヤル方法を選択し、「OK」をクリックします。

所在地を確認します。
ダイヤル方法 1 を選択します。
「OK」をクリックします。

1 ダイヤル方法について


<トーン (= プッシュ回線)>

ISDN 回線を利用している場合はこちらを選択します。ダイヤルボタンを押すと「ピポパ・・・」と音が聞こえます。(NTTからの請求書に「プッシュ回線使用料」があることをご確認ください。)

<パルス (= ダイヤル回線)>


上記以外の場合、こちらを選択します。ダイヤルしたとき、「プッププ・・・」と音が聞こえます。

4 .

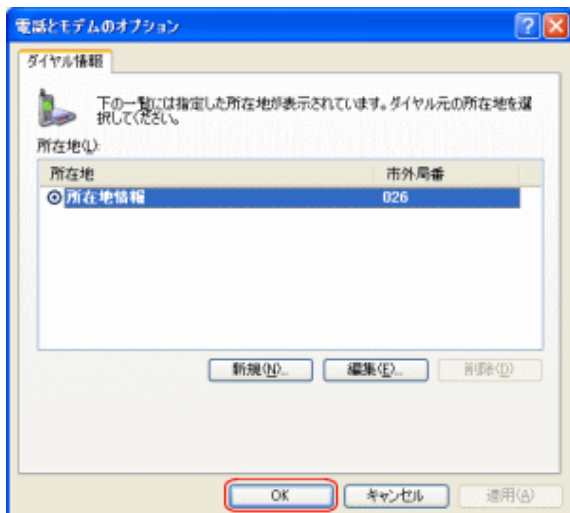


左記の画面が表示されますので、「OK」をクリックします。

5 .

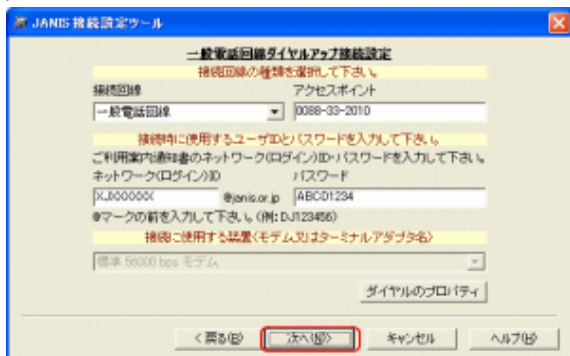

左記の画面の「次へ」をクリックします。

6 .

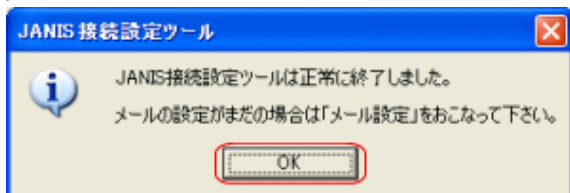

JANIS 接続設定ツールの設定が完了しました。


Windows の種類によっては再起動を要求する場合があります。再起動を要求された場合は全てのアプリケーションを終了してパソコンを再起動してください。

Finish!

以上で、自動ダイヤルアップ接続の設定は完了です。

3. PIAFS 接続の設定方法について

- (1) PIAFS 接続は、一般電話回線ダイヤルアップ接続と別のワンナンバーアクセスポイントとなります。また、アクセスポイント番号のうしろに付ける 発信モード(##3、##4 など)に関しては、PIAFS 準拠の通信機器付属「取扱説明書」をご確認ください。

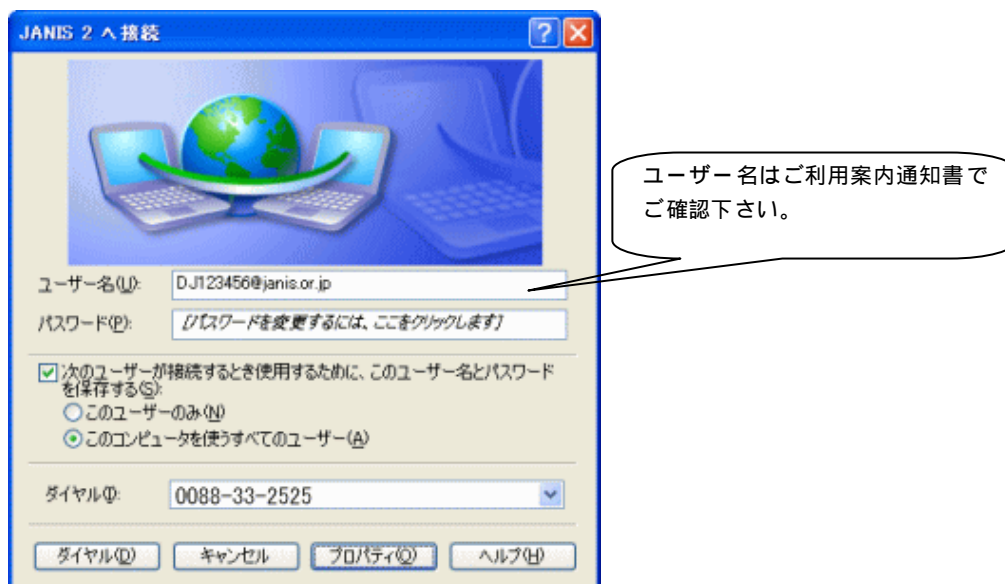

【使用例】 JANIS の場合 PIAFS アクセスポイント

対応機種		記号	電話番号の設定
PIAFS32K 通信用 機種で接続する	NTT ドコモ製品		0088-33-2525
	NTT ドコモ製品 (P-in) 1	#32	0088-33-2525#32
	WILLCOM 製品 2	##3	0088-33-2525##3
PIAFS64K 通信用 機種で接続する	NTT ドコモ製品		0088-33-2525
	NTT ドコモ製品 (P-in) 1	#64	0088-33-2525#64
	WILLCOM 製品 2	##4	0088-33-2525##4

1 NTTDOCOM (P-p@c 対応) 2 WILLCOM (PIAFS 専用対応)

- (2) アクセスポイント番号のうしろに発信モードを指定し、「ダイヤル」をクリックしてください。